

IBボンド 施工要領書

IBボンド_第7版_2023.4.28

イダ産業株式会社

※ 施工の際には下記の施工要領に従って、正しい製品のお取扱いをお願いします

○ 製品概要

- ・IBボンドは木質フローリング用変成シリコーン樹脂系弾性接着剤です
- ・弾性があるためフローリングの伸びに追従します
- ・F☆☆☆☆認定取得品です
- ・揮発性有機化合物(4VOC)を使用していません
- ・無発泡品です
- ・無溶剤品です



○ 注意事項

- ・本来の用途以外には使用しないでください
- ・火気には十分注意してください
- ・作業場所は十分に換気してください
- ・直接手で触れないよう使用してください
- ・開封後はできるだけ早く使い切ってください

○ 適用下地


- ・コンクリート下地
- ※下地の不陸は3mm以下になるように調整してください
- ※モルタル・セルフレベルの含水率が10%以下になるまで養生期間を設けて下さい
- ・木質系下地
- ※含水率が15%以下の合板を使用してください

○ 適用仕上げ材

- ・木質フローリング

○ 必要な道具

- ・専用クシ目ゴテは不陸に応じての両端の溝高さ4mm・6mmを使い分けて下さい
- ・専用クシ目ゴテの取手を付け替えて高さ4mm・6mmの調整が可能です

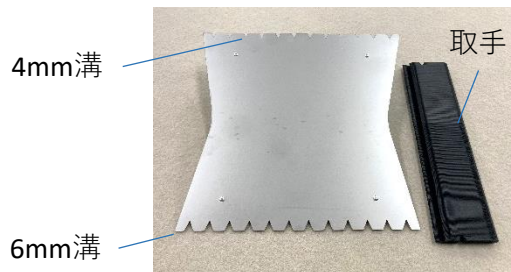

○ 施工手順

- ①下地の凹凸や段差を修正しゴミ-油分などの汚れを良く取り除き、水分は十分に乾燥させてください
- ②本品を下地面に塗布しクシ目ゴテを用いて塗り広げてください
使用量(溝高さ6mm)-約1.3m²/kg



- ③塗布後すみやかに仕上げ材を圧着して張り付けてください
※実用強度に達するまで約1~3日かかります
※部屋の隅等のサネが噛み合っていない箇所は重りを載せてください
※仕上げ材の反りが大きく浮きが発生する場合は仮釘の使用または重りを載せて浮きをおさえてください

○ 製品の保管条件

直射日光を避け、40℃以下で保管してください

○ 有効期限

製造日より13ヶ月以内

○ 応急処置

使用中に異常を感じた時は必要に応じて医師の診察を受けてください

○ 廃棄上の注意

内容物/容器は法令に従って処理してください

○ 性状

主成分	変成シリコーン樹脂系
色調	白色
粘度 (2rpm)	23℃ 430~630Pa·s 5℃ 980~1180Pa·s
比重	1.50 [23℃]
張り合わせ可能時間 (23℃50%RH)	50分